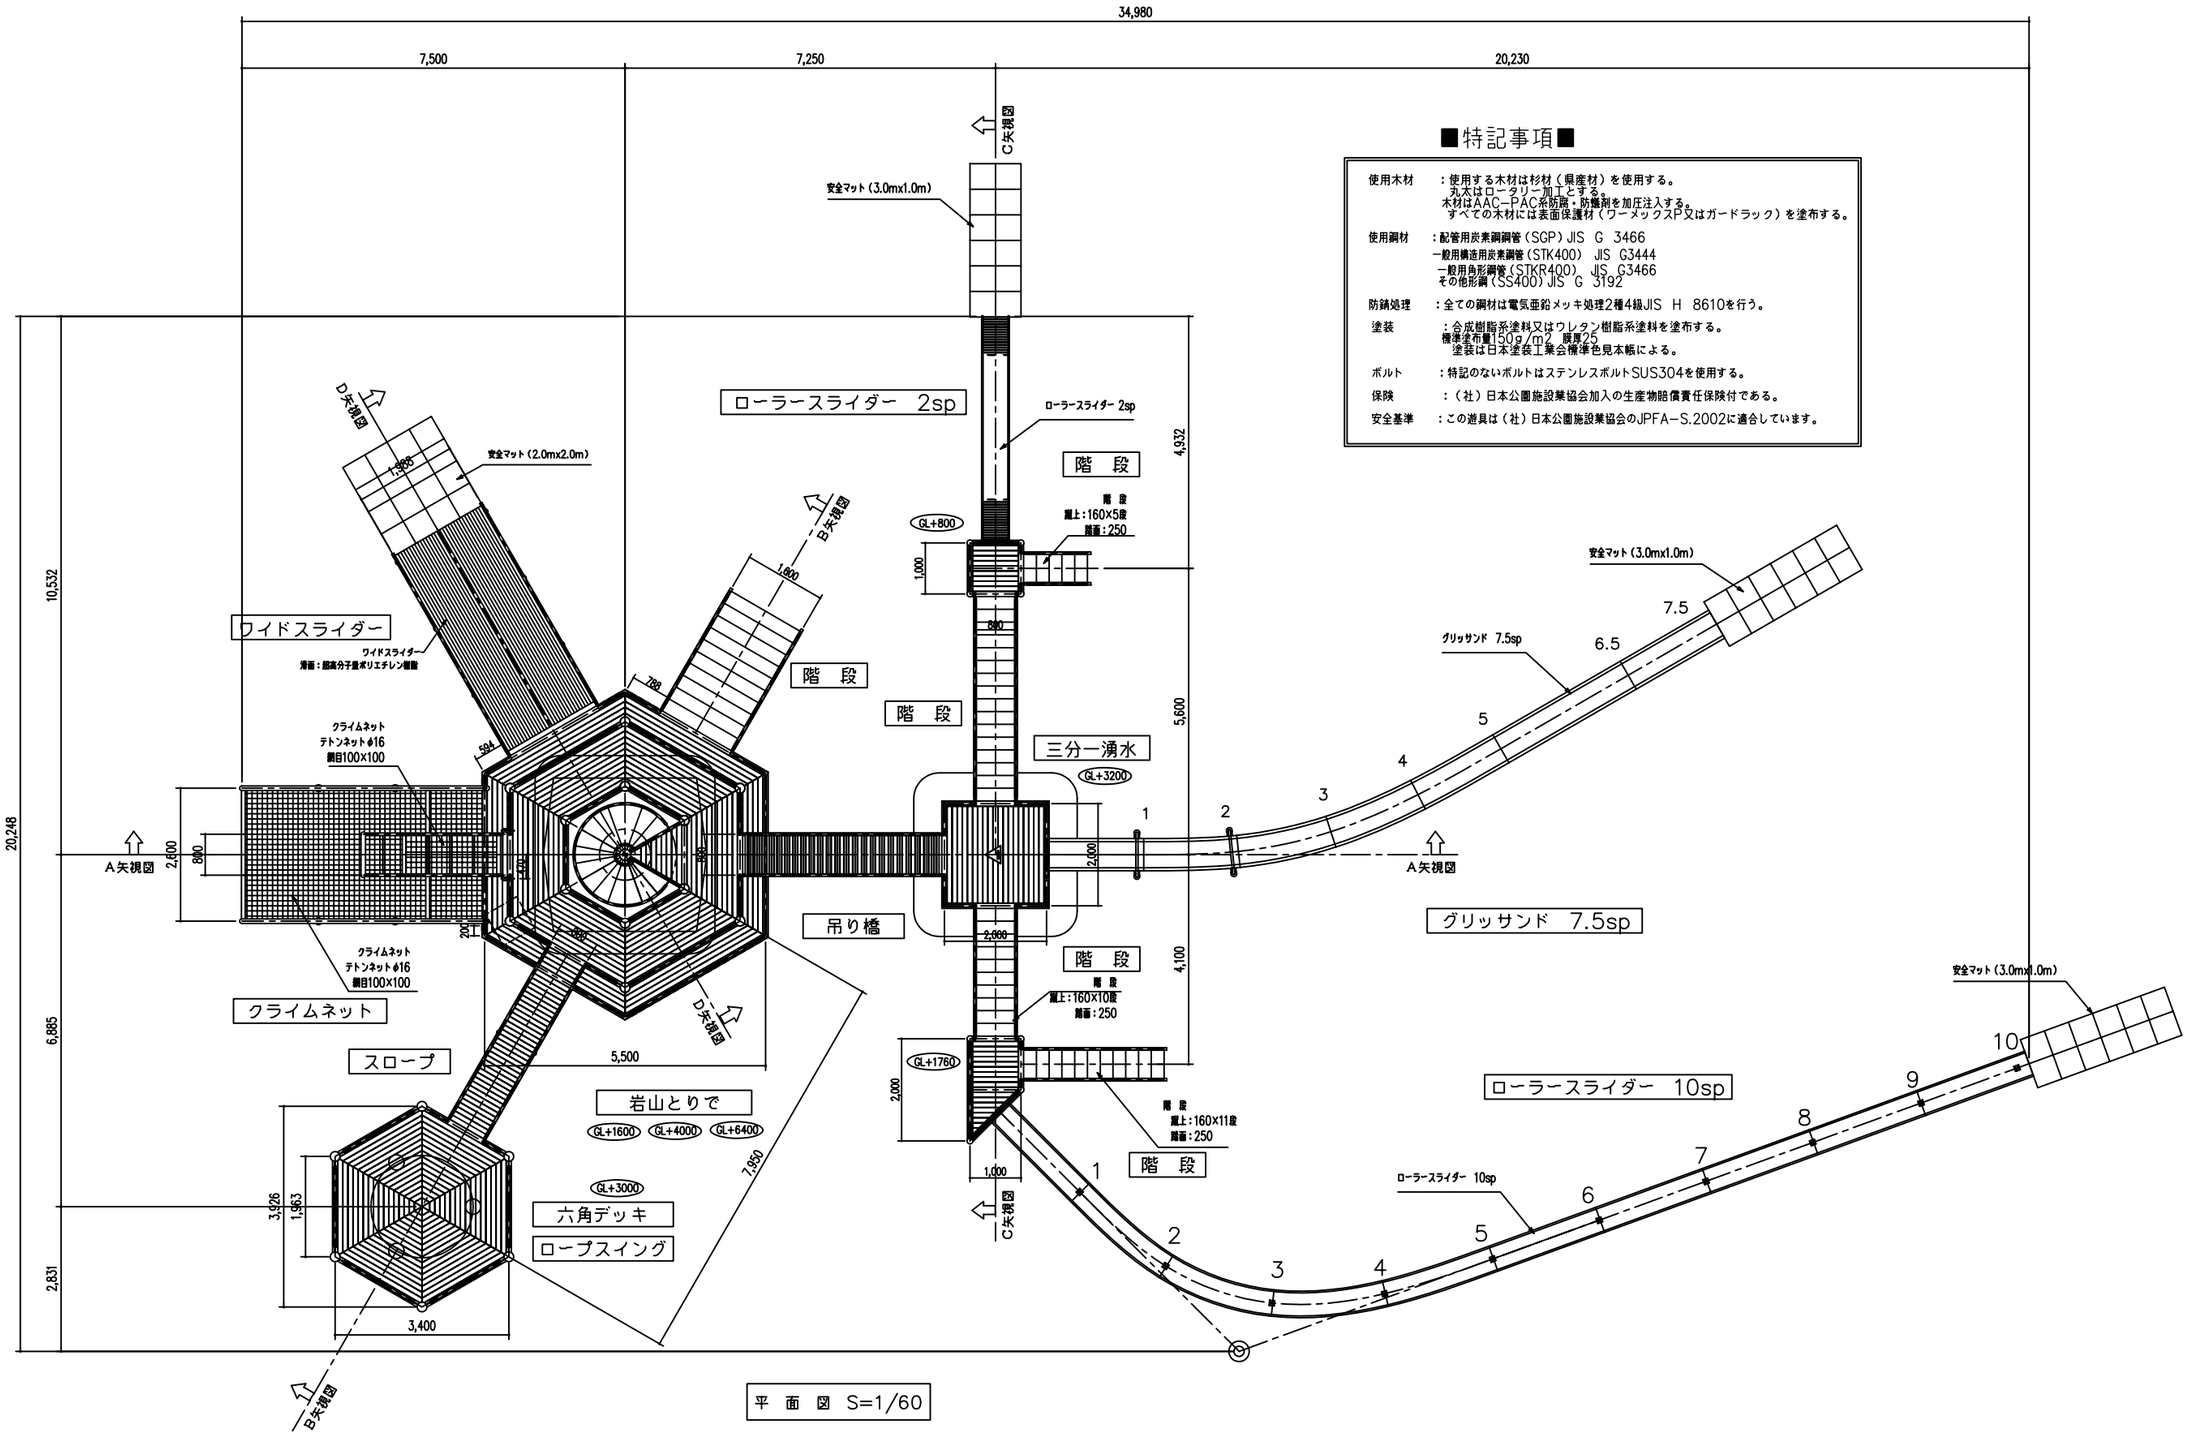

平 面 図 S=1/60

■特記事項■

使用木材	：使用する木材は杉材（県産材）を使用する。 丸太はロータリー加工とする。 木材はAAC−PAC系防腐・防蟻剤を加圧注入する。 すべての木材には表面保護材（ワーメックスP又はガードラック）を塗布する。
使用鋼材	：配管用炭素鋼鋼管（SGP）JIS G 3466 一般用構造用炭素鋼管（STK400） JIS G3444 一般用角形鋼管（STKR400） JIS G3466 その他形鋼（SS400）JIS G 3192
防錆処理	：全ての鋼材は電気亜鉛メッキ処理2種4級JIS H 8610を行う。
塗装	：合成樹脂系塗料又はウレタン樹脂系塗料を塗布する。 標準塗布量150g/m2 膜厚25 塗装は日本塗装工業会標準色見本帳による。
ボルト	：特記のないボルトはステンレスボルトSUS304を使用する。
保険	：（社）日本公園施設業協会加入の生産物賠償責任保険付である。
安全基準	：この遊具は（社）日本公園施設業協会のJPFA−S.2002に適合しています。

対象年齢 6-12

この遊具は、（社）日本公園施設業協会のJPFA−S:2002に適合しております
鋼材部は電気メッキ処理（2種4級）後、下塗りーウォッシュプライマー、ウレタン樹脂塗料2回塗りとする。
ボルトは一部を除きステンレスボルトを使用する。
当社の遊具は、「日本公園施設業協会賠償責任保険制度」による生産物賠償責任保険に加入しております。

Daiei Dream
（社）日本公園施設業協会会員
158−7 Tottorimachi
Maebashishi Gummaken
Japan
http://www.daieidream.co.jp/

Date	SCALE	CUSTOMER	TITLE	
2000/12	1/60	山梨県北杜市（長坂町）	コンビネーション遊具 平面図	CF0404B NO: 1/9