



全体平面図

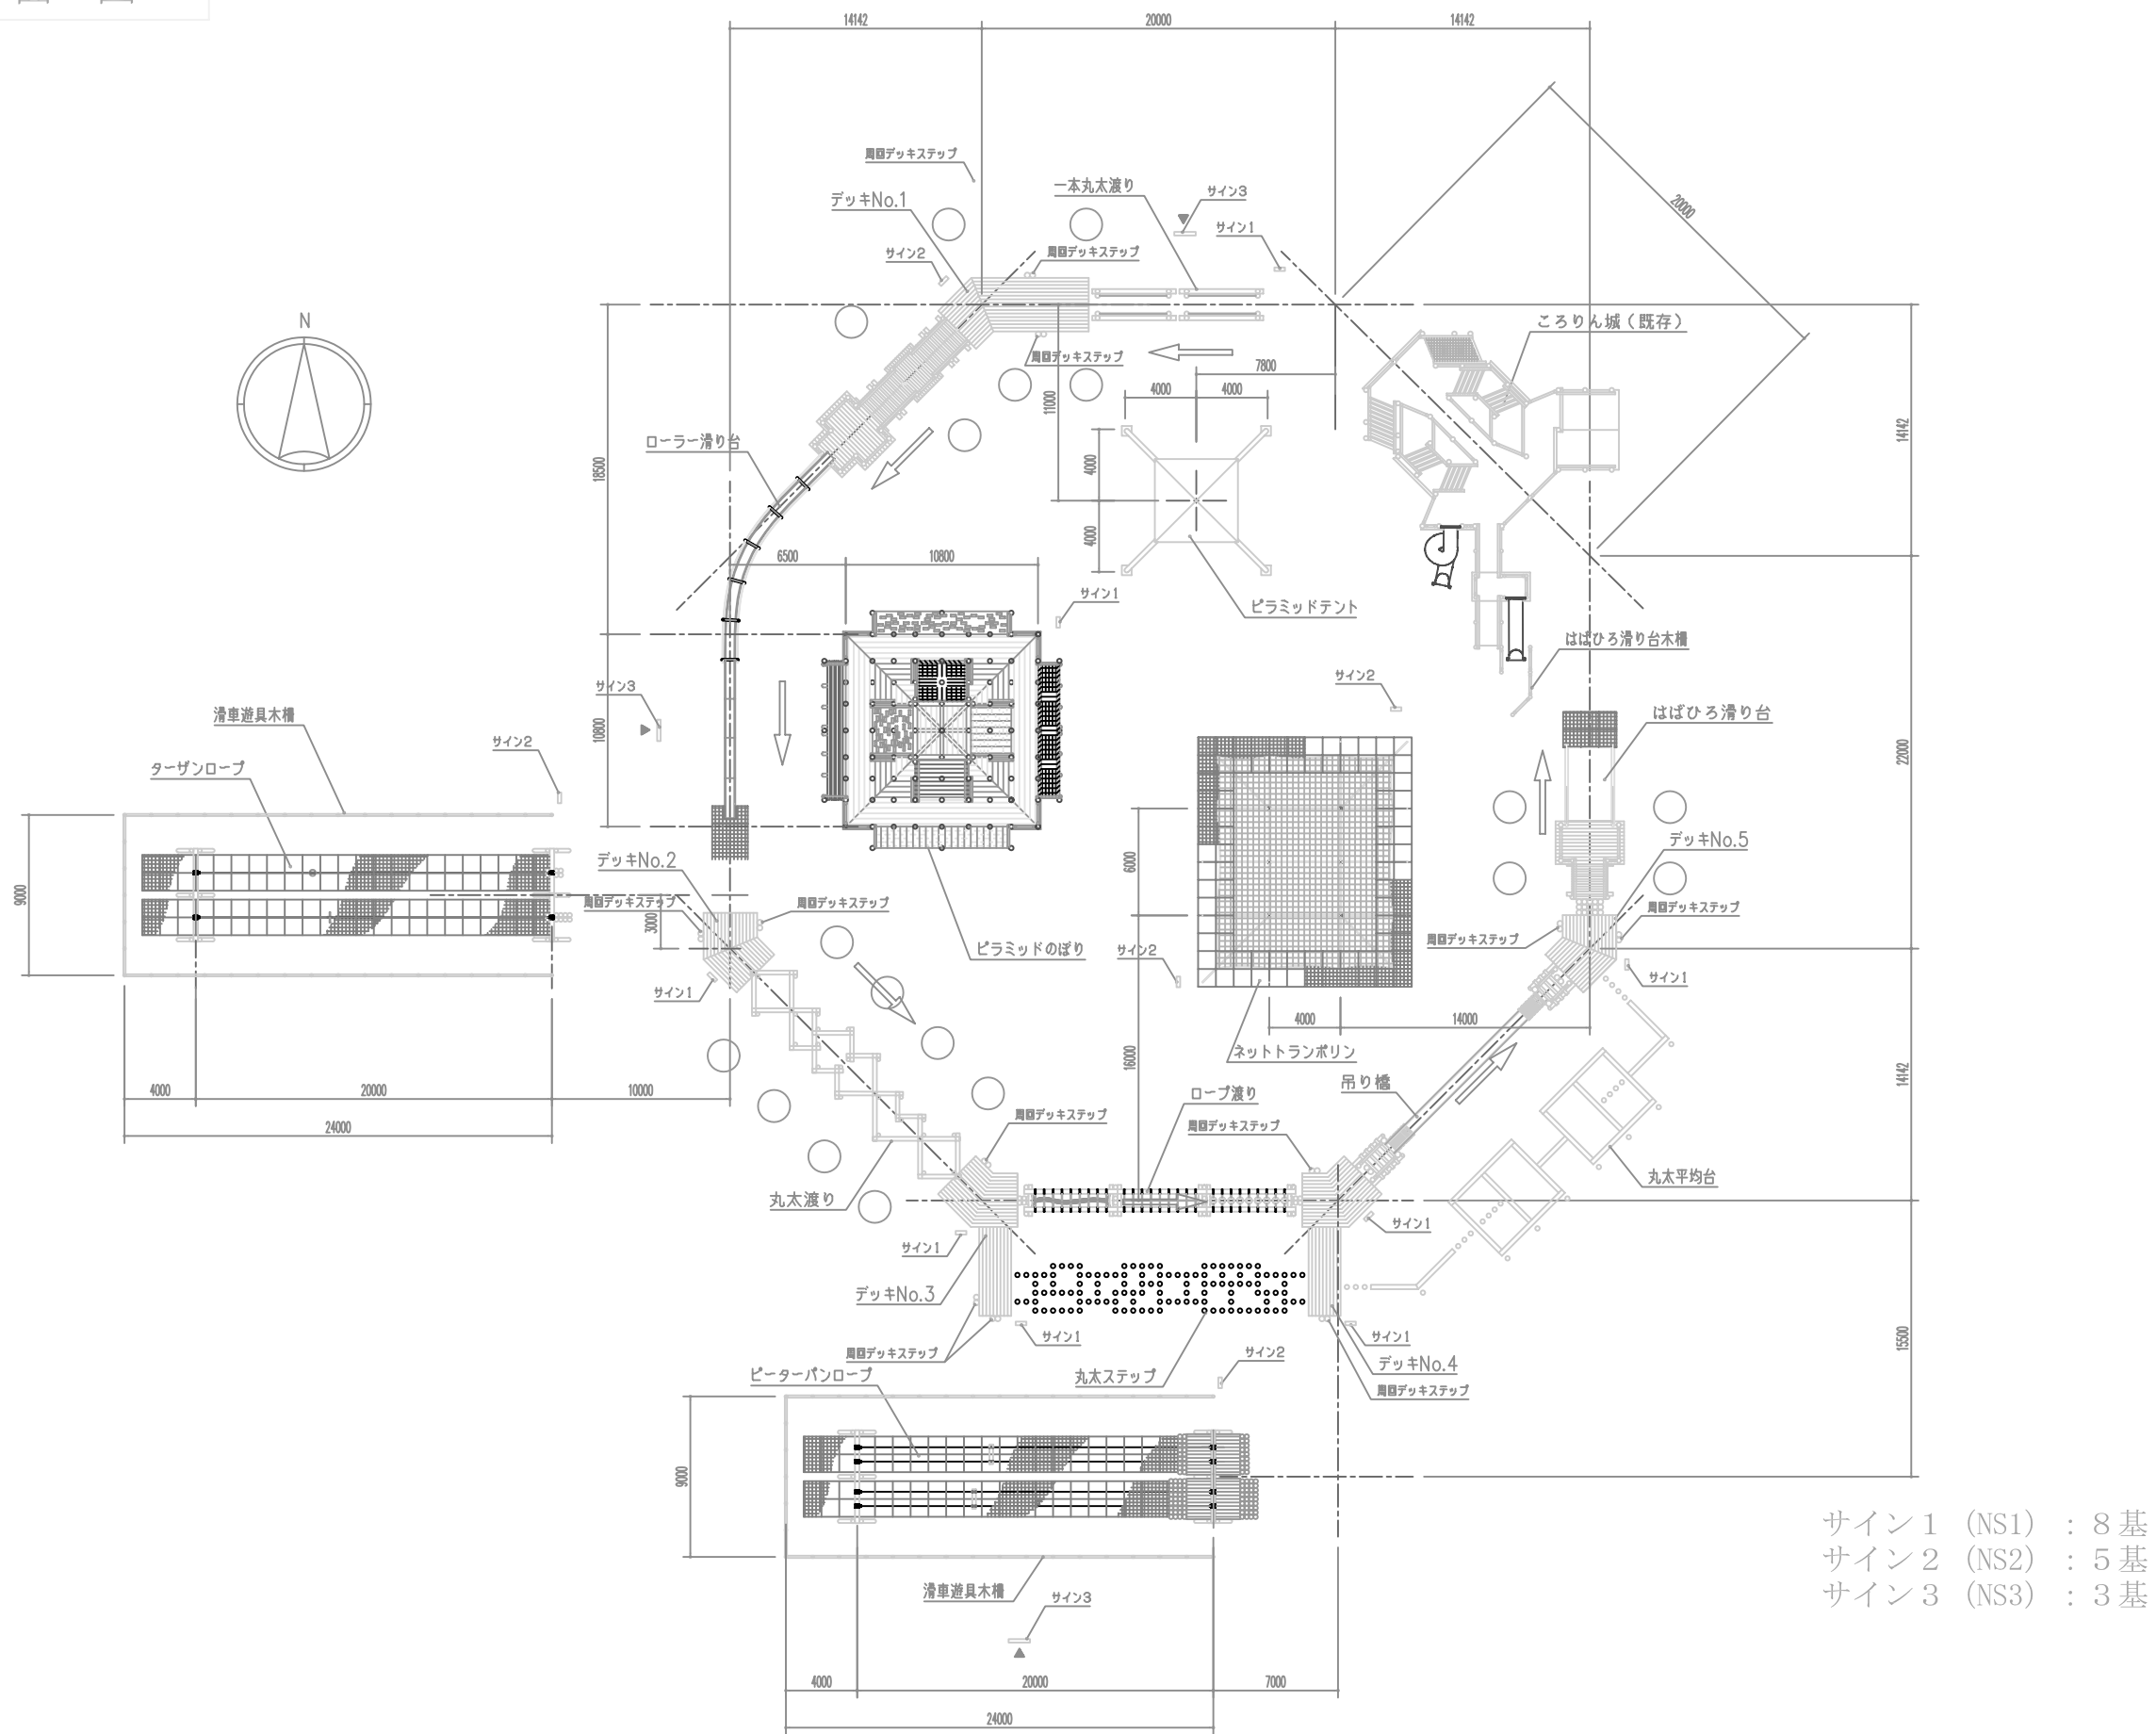


全体平面図 S=1/400

←印は進行方向を示す

ローラー滑り台

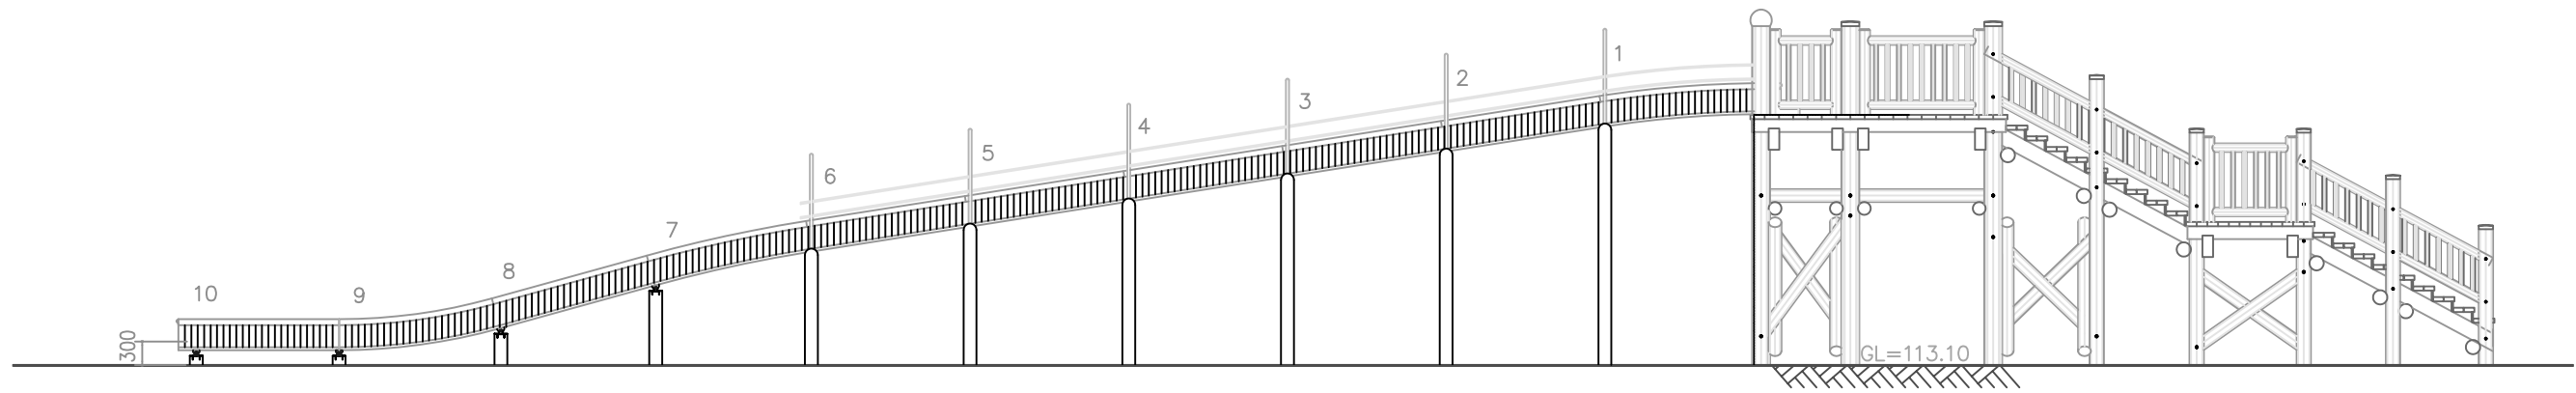

立面図 S=1/100

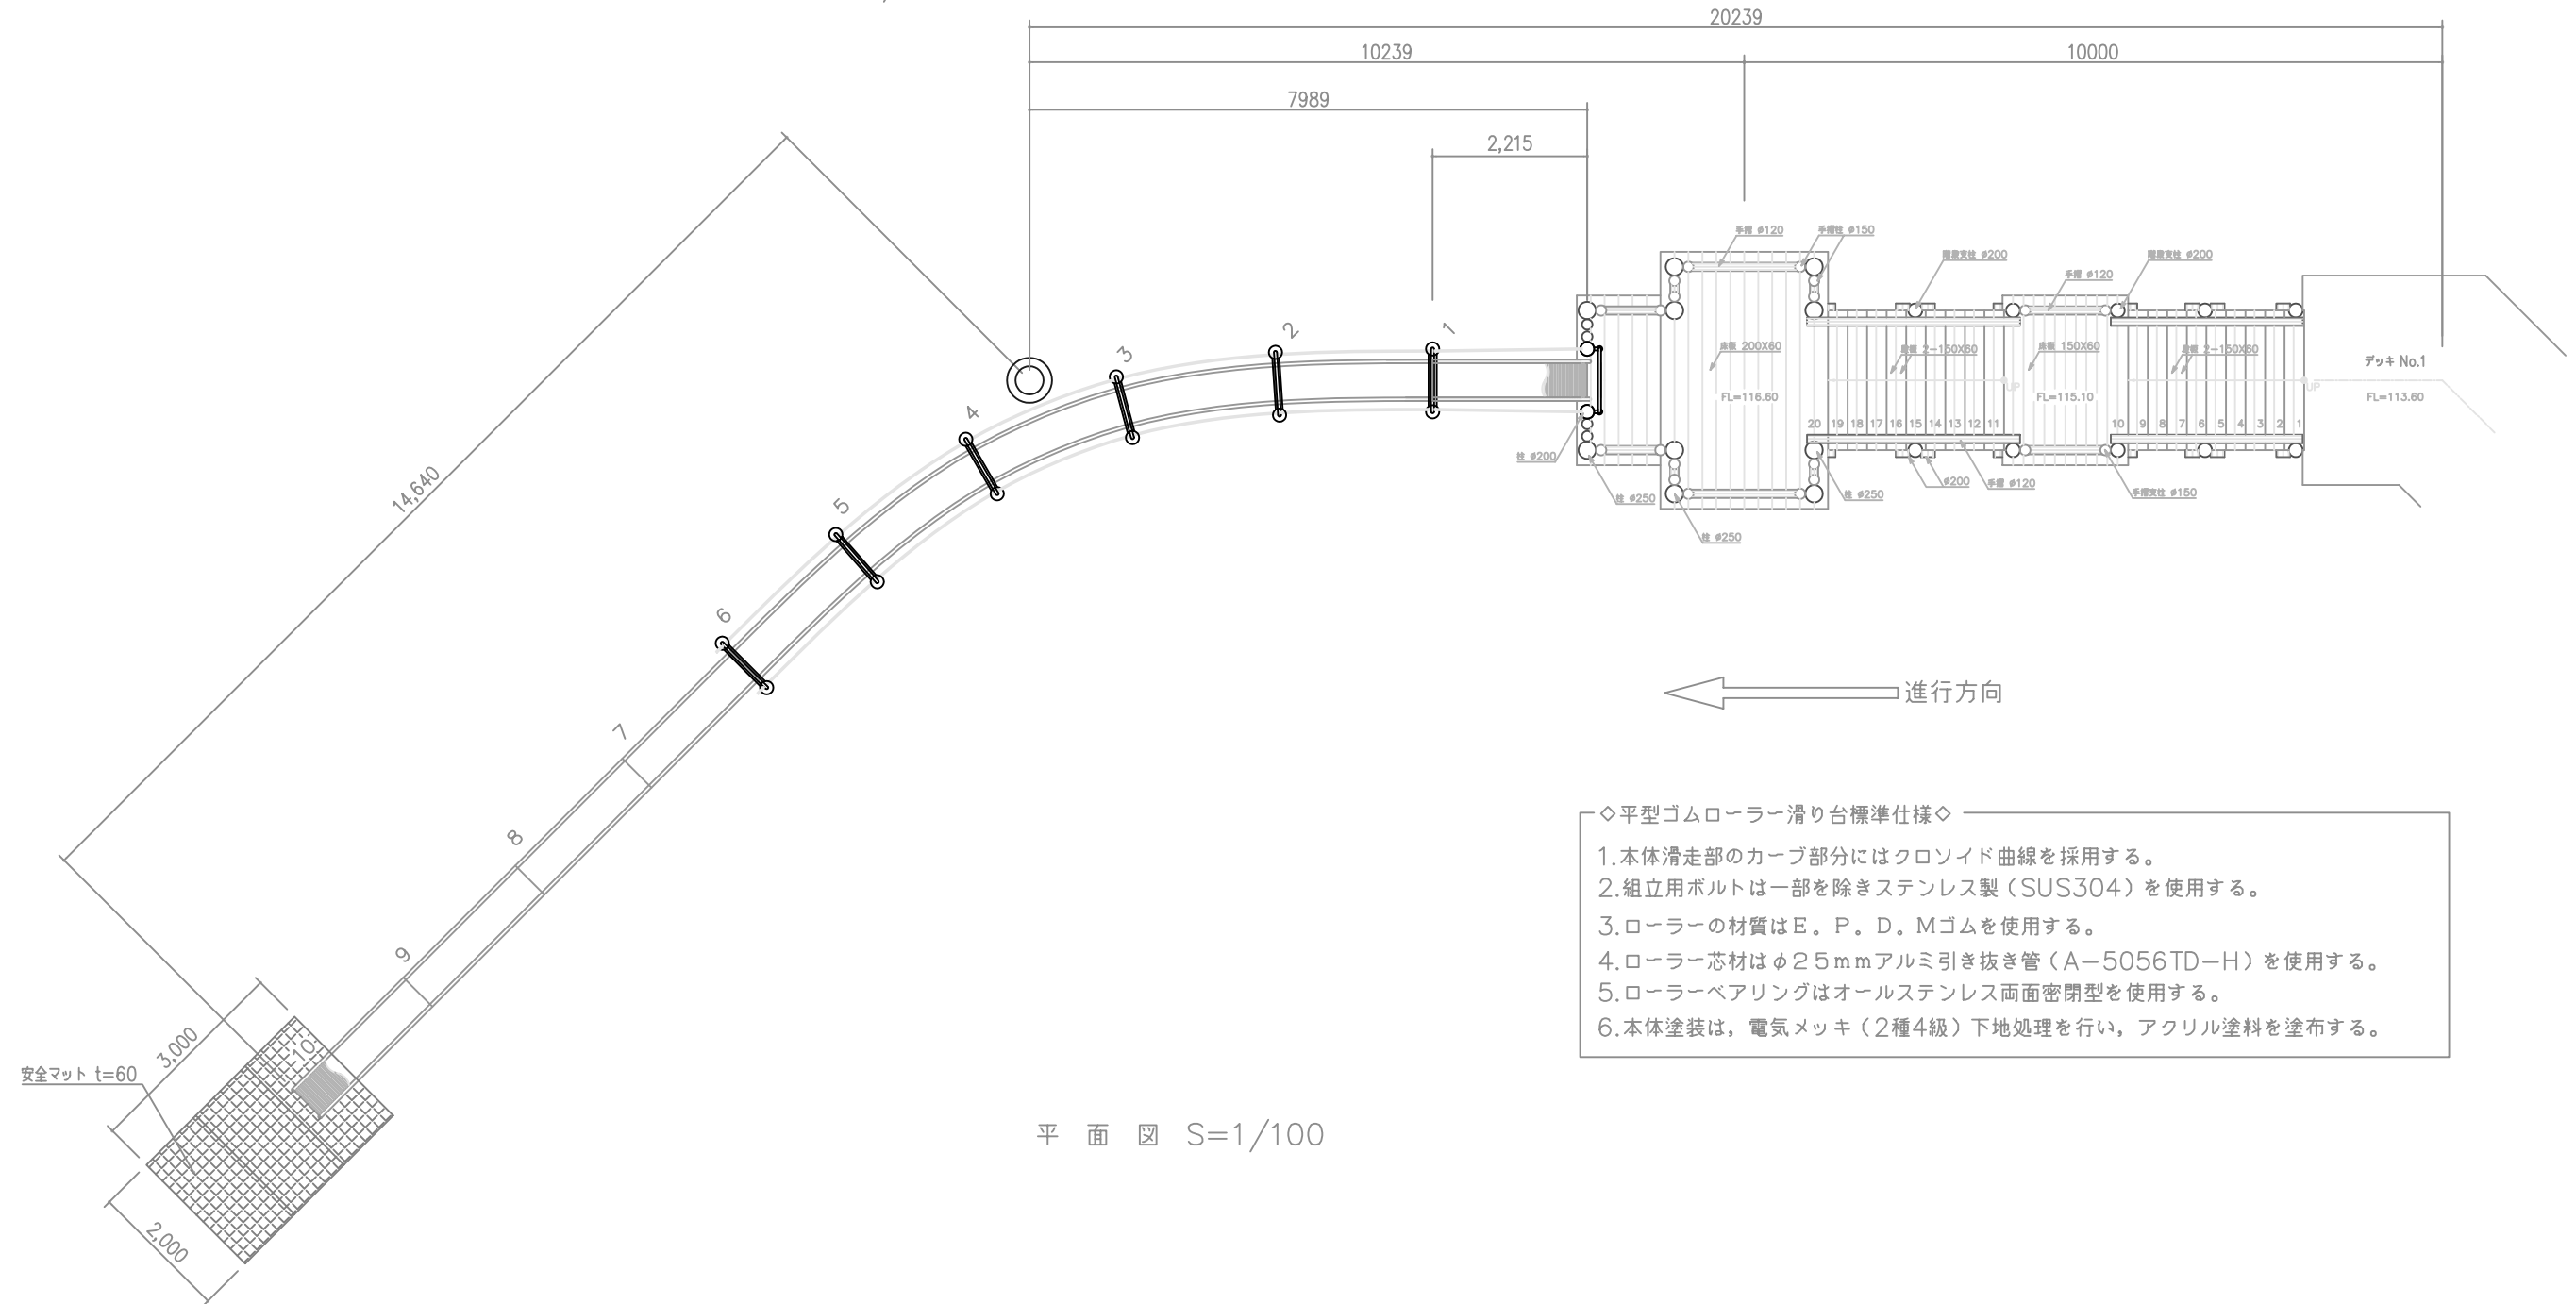

平面図 S=1/100

◇平型ゴムローラー滑り台標準仕様◇

1. 本体滑走部のカーブ部分にはクロソイド曲線を採用する。
2. 組立用ボルトは一部を除きステンレス製 (SUS304) を使用する。
3. ローラーの材質はE. P. D. Mゴムを使用する。
4. ローラー芯材はφ25mmアルミ引き抜き管 (A-5056TD-H) を使用する。
5. ローラーベアリングはオールステンレス両面密閉型を使用する。
6. 本体塗装は、電気メッキ (2種4級) 下地処理を行い、アクリル塗料を塗布する。